




Plastifieuse Professionnelle PL900

3T Supplies AG Peach Division
Chaltenbodenstrasse 6D
CH-8864 Schindellegi
e-mail: info@peach.info
web: www.peach.info

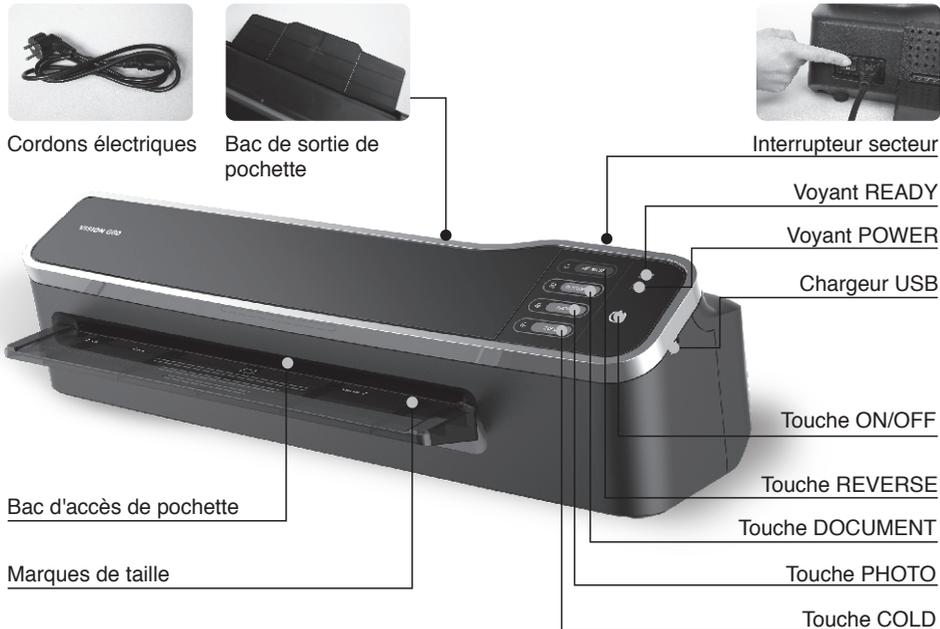

Consignes générales de sécurité

- Placez la machine sur une surface stable.
- NE PAS utiliser la plastifieuse si son cordon d'alimentation est endommagé.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de plastification avec des objets métalliques tels que des agrafes et des trombones.
- NE PAS tenter d'ouvrir ou de réparer la machine.
- Tenez la machine, y compris le cordon d'alimentation, à l'écart de toute source de chaleur et d'eau.
- NE PAS permettre aux enfants de travailler avec cet appareil.
- Éteignez la machine après chaque utilisation.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- NE PAS plastifier les pochettes de plastification vides.
- Utilisez les pochettes de plastification requis pour chaque sertissage.
- Suivez les instructions et spécifications affichées sur la machine.
- Laissez le bac de sortie de la pochette libre d'objets.

Spécifications/données techniques

Largeur de plastification max.	335mm (jusqu'à A3)
Épaisseur du sachet de plastification	75mic-250mic
*Vitesse de laminage (80mic)	jusqu'à 1000mm par min.
Récupération de confiture de sachet	Oui
Temps d'échauffement	60 secondes
Temps d'arrêt automatique	30 minutes
Puissance	220-240V/50-60H, 1200W
Chargeur d'alimentation USB	DC 5V 1.5A
Dimensions	520 x 175 x 160mm
Poids net	5.1 kg

* Ceci peut varier en fonction de l'épaisseur totale de la pochette et du papier.


Suggestions

- Faire passer un carton normal (env. 180-250 g/m²) à travers la machine pour nettoyer les rouleaux.
- Laissez la machine en mode veille pendant 30 minutes et elle s'arrêtera automatiquement.
- Laissez la machine refroidir complètement avant de la déplacer.

! BOURRAGE DES POCHETTES DE PLASTIFICATION

- Suivez la bonne direction pour le chargement des documents/pochettes.
- Effectuer un travail de plastification uniquement à l'intérieur de les marques de taille.
- Effectuer un travail de plastification uniquement lorsque le témoin READY est vert.
- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace (au moins 500 mm) derrière la machine.

PLASTIFICATION:




(Fig. 1)
Allumez l'interrupteur d'alimentation et appuyez la touche On/Off



(Fig. 2)
Sélectionnez le travail en appuyant sur la touche approprié : DOCUMENT/PHOTO/COLD.



(Fig. 3)
Lorsque le voyant READY s'allume en vert et que vous entendez le bip sonore, la machine est prête à commencer la plastification.



(Fig. 4)
Placez la pochette (avec le bon document) dans le bac d'accès de pochette, l'extrémité scellée en premier.



(Fig. 5)
Retirez la pochettes de plastification fini du bac de sortie de pochette situé à l'arrière de l'appareil.



(Fig. 6)
Lorsque la pochette est coincé, appuyez sur la touche REVERSE. Retirez la pochette coincé du compartiment de sortie du film. Alternativement, la machine détecte le bourrage elle-même et passe en mode REVERSE.



(Fig. 7)
Éteignez la machine - Appuyez sur la touche On/Off et éteignez l'interrupteur d'alimentation.



(Fig. 8)
Connectez votre appareil au chargeur USB. La machine peut prendre en charge les systèmes Android et IOS.